CATÁLOGO
PREXION

PreXion

TECNOLOGÍA JAPONESA

FUERZA BRASILEÑA

La calidad que el mundo conoce,
ahora con la red **más grande de Brasil**

. . . . . .

PreXion



50x50mm

100x100mm

150x100mm

150x160mm

EXPLORER PreXion3D

Flat Panel Detector

Con área de captación amplia, no requiere de ensamblado. La función cefalométrica captura la Cefalometría y en exposición única.

Panel táctil

Puede utilizarse la computadora o el panel (touch-screen) para seleccionar las funciones y protocolos que se utilizarán.

Barras de soporte

Ayudan a estabilizar al paciente en posición vertical.

Indicador LED

Normal: Azul
Error: Azul intermitente
Listo: Verde
Irradiando: Amarillo
Apagado: LED apagado

Tubo de rayos X

Genera los rayos X
Tiene una potencia de hasta 110 kVp y una corriente de hasta 5 mA..

Apoyo de mentón

Haz de láser

Se emiten haces de láser para ayudar en el posicionamiento perfecto del paciente.



Punto Focal
0,3 milímetros

Es el objetivo donde el haz de electrones golpea el bulbo del tubo de rayos X. **Es el área desde donde se emiten los rayos X**. Cuanto menor sea el área del punto focal, mayores serán los detalles en la imagen de rayos X.

El PreXion 3D EXPLORER tiene un punto focal de 0,3 mm, uno de los más pequeños en la industria.

Voxel
75 micrômetros

Es un elemento de volumen 3D en forma de un hexaedro. En el PreXion 3D EXPLORER es isotrópico, es decir, un cubo perfecto, lo que evita distorsiones en la aplicación de zoom. Voxel es una combinación de las palabras volumétrico y píxel.



Tomógrafo Dental AXR

EVOLVE MICRON

Tomógrafo de alta resolución

Disponible en 3 campos de visión (FOV):

5x5Ø

6x9Ø

9x9Ø

Voxel 48 micrômetros

El modo “MICRON” del Prexion Evolve Micron está optimizado para el diagnóstico de regiones que requieren imágenes de ultra alta resolución. El punto focal de 0.2 combinado con el voxel de 48 micrómetros permite al dentista obtener imágenes extraordinarias y un diagnóstico definitivo.



Por qué invertir en un tomógrafo con un punto focal de 0.2 mm?

La elección de un punto focal más pequeño resulta en una menor dispersión geométrica, es decir, en una imagen más nítida o con mejores detalles. Las imágenes realizadas con un punto focal de 0.2 tienen una mayor resolución en comparación con las imágenes obtenidas en máquinas convencionales.

Punto Focal 0.5:

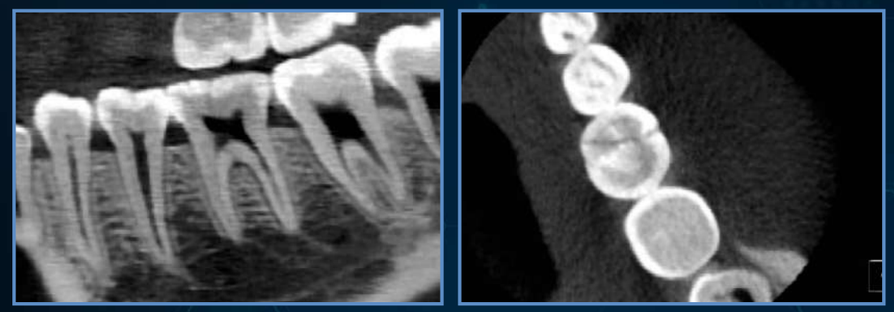

Punto Focal 0.2:

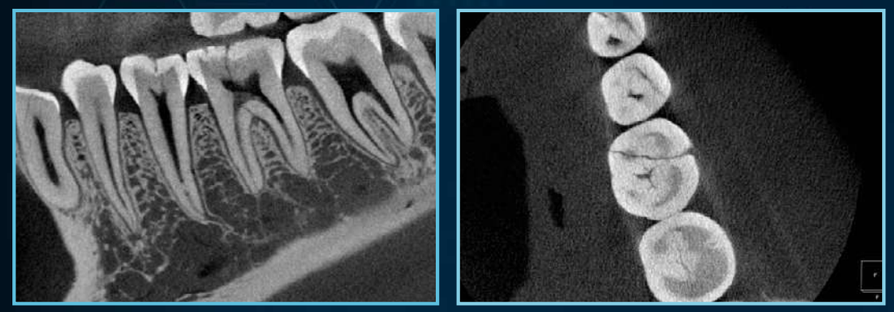

Sin corrección

Con corrección

Corrección de Movimientos (PMC)

El algoritmo de Prexion corrige automáticamente la imagen, garantizando una alta calidad del examen, evitando repeticiones y ofreciendo una mayor precisión para la realización de diagnósticos.

Sistema de enfriamiento

El cabezal del equipo de 0.2 mm cuenta con un mecanismo de refrigeración que permite un flujo de trabajo óptimo. Tiene una carcasa de aluminio inyectado aeronáutico con aletas para garantizar un intercambio térmico optimizado y un flujo de aire maximizado mediante el uso de dos ventiladores de alto flujo y bajo ruido.

Alcance dinámico

El alcance dinámico es la capacidad de un sensor para capturar información en diferentes niveles de exposición, ya sea baja, media o alta. Utilizando una escala de tonos de gris que varía desde el negro absoluto (0%) hasta el blanco absoluto (100%).

La línea Prexion tiene un excelente alcance dinámico, lo que influye en la capacidad para distinguir diferentes estructuras y realizar diagnósticos más precisos.

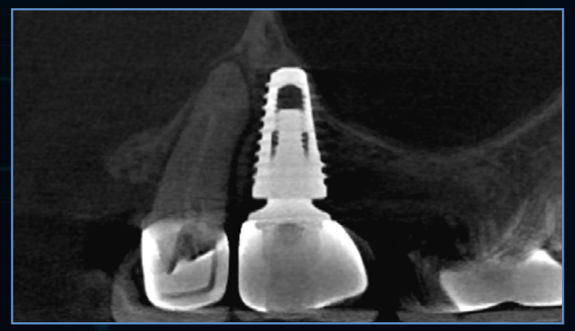

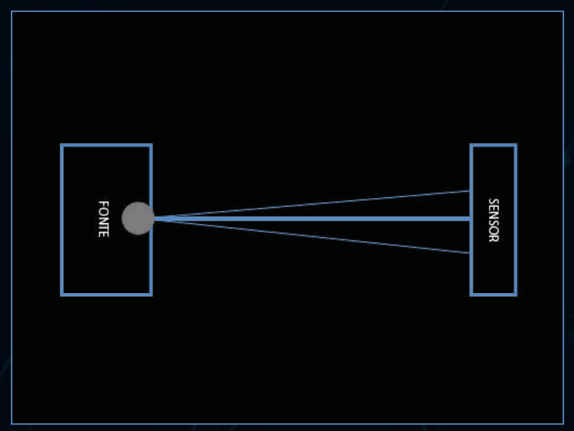

RAYOS Y HACES HORIZONTALES

Una de las mayores dificultades en la realización de un diagnóstico preciso en tomografías es la influencia de artefactos metálicos en la imagen. El Evolve Micron 0.2 mm, al ser un tomógrafo dedicado, cuenta con haces horizontales que minimizan la dependencia de algoritmos de reducción de artefactos metálicos para garantizar un diagnóstico preciso y confiable.

Imágenes clínicas

Tomógrafo de alta resolución - Prexion Evolve Micron

FOV 5x5

5x5Ø – ENDO

FOV pequeño optimizado para diagnóstico local, como planificación de implantes únicos, extracción del tercer molar y procedimientos endodónticos, con una resolución de 85 µm para el Evolve 0.2 FS. Mantiene la dosis de exposición del paciente en un nivel sensiblemente reducido.

FOV 6x9

6X9Ø – MAXILA O MANDÍBULA

Permite la visualización de una arcada (maxilar o mandíbula) o la ATM (cóndilo izquierdo o derecho por separado).

FOV 9x9

9X9Ø - ARCADA COMPLETA

Incluye toda la arcada, tanto la mandíbula como la maxila y sus ramas.

Tomógrafo Dental AXR

EVOLVE 3D

3 en 1

POSSIBILIDAD TOTAL DE UPGRADE

2 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Evolve 3D

Evolve 3D CEPH

Con tecnología exclusiva de Prexion y algoritmos innovadores, el Tomógrafo Dental Evolve 3D, en su línea PRO, está preparado para las demandas de alto flujo, siendo capaz de proporcionar una solución completa en un único producto. Equipado con inteligencia, precisión y diagnóstico más preciso, con un rendimiento que sorprenderá a los profesionales más exigentes.

El FOV IDEAL PARA CADA CASO

Corrección de movimientos (PMC)

El algoritmo del Evolve 3D corrige automáticamente la imagen, garantizando una alta calidad del examen, evitando repeticiones y ofreciendo una mayor precisión para la realización de diagnósticos.

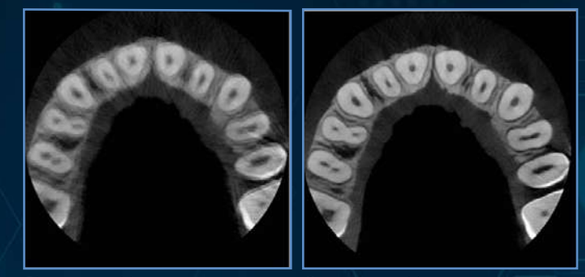

Sin corrección | Con corrección

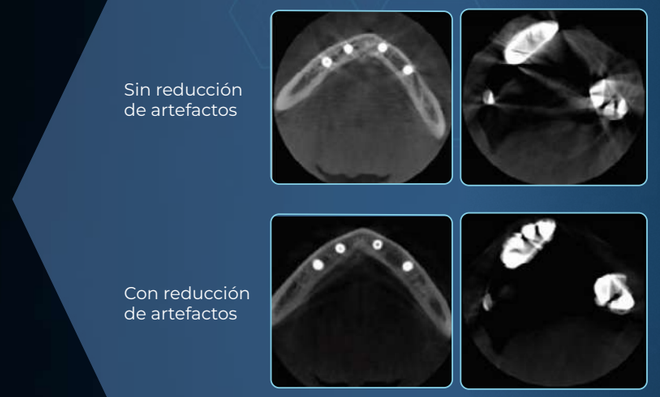

Reducción de artefactos metálicos - MAR

La línea Prexion presenta tres niveles de procesamiento que pueden ser elegidos para corregir deformaciones de gutapercha, implantes y/o prótesis extensas y restauraciones metálicas, además de la reducción automática de metal.

Modo UHD para endodoncia

Prexion cuenta con diferentes resoluciones con voxel isotrópico:

- 48 µm a 200 µm para el Prexion Evolve Micron

- 75 µm a 400 µm para el Prexion Evolve

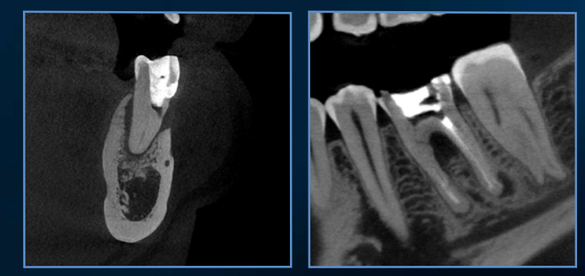

Tomógrafo Dental AXR

EVOLVE 2D

Pan Tele

POSSIBILIDAD TOTAL DE UPGRADE

2 opciones de configuración:

Evolve 2D
Evolve 2D CEPH

Upgrade:

Evolve 3D
Evolve 3D CEPH

La versión 2D de esta línea presenta características que la destacan en términos de usabilidad y calidad de imagen. Cuenta con filtros optimizados que adaptan las imágenes según las necesidades de su mercado. Además, tiene la función Mult Slice que permite navegar entre 41 cortes panorámicos para visualizar las estructuras deseadas. También incluye algoritmos de reconstrucción que garantizan el mejor enfoque y contraste en cada adquisición.

Filtros

Los equipos Prexion cuentan con filtros de optimización de nitidez y contraste, que permiten adaptar las imágenes a su estándar preferido y satisfacer las necesidades de su mercado con las mejores imágenes.

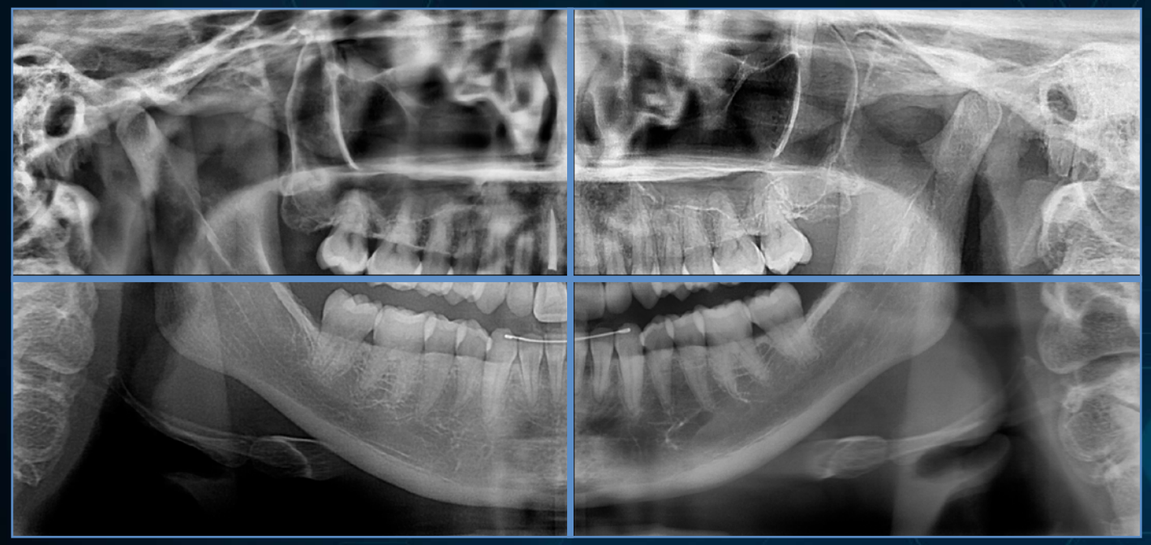

Panorámica Multislice*

El panorama multicorte captura múltiples capas de imágenes panorámicas. Es una herramienta innovadora que permite la observación de las estructuras deseadas, dando profundidad al examen panorámico.

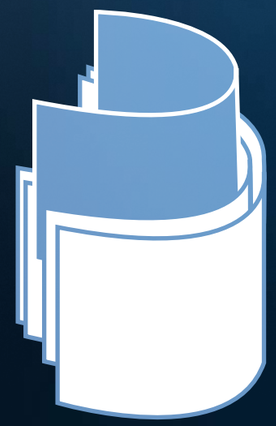

Movilidad de plan de corte

Multicapa 41 capas

Imágenes clínicas

FOV 5x5
5x5Ø – ENDO

FOV pequeño optimizado para diagnóstico local, como planificación de implantes individuales, extracción del tercer molar y procedimientos endodónticos, con una resolución mínima de 75 µm para la línea PRO de Evolve. Cuenta con 4 programas distintos para ajustar mejor la dosis de exposición del paciente según la finalidad del examen.

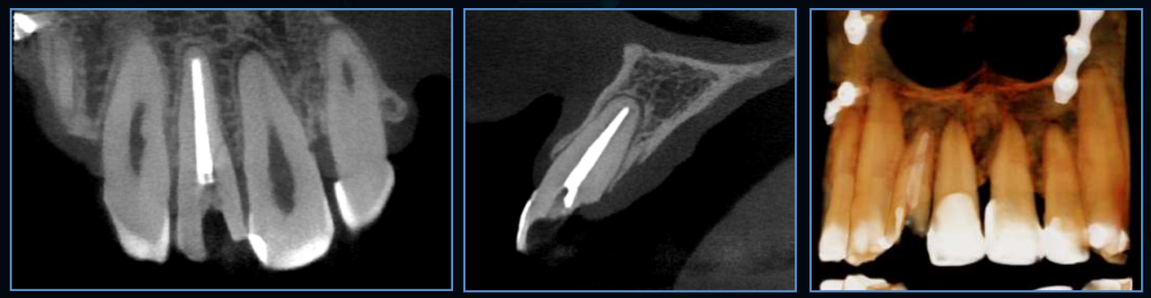

FOV 6x9
6X9Ø – MAXILA O MANDÍBULA

Permite a visualização de 1 arcada (maxila ou mandíbula) ou ATM (Condilo esquerdo ou direito separadamente).

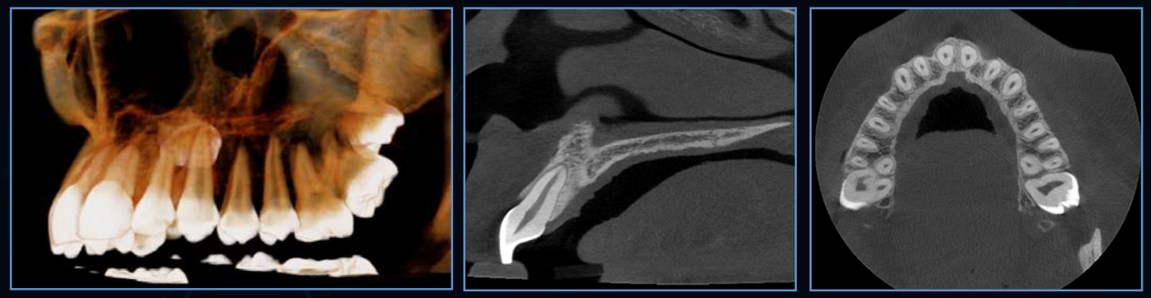

FOV 9x9
9X9Ø - ARCADA COMPLETA

Incluye toda la arcada, incluyendo mandíbula, maxilar y ramos.

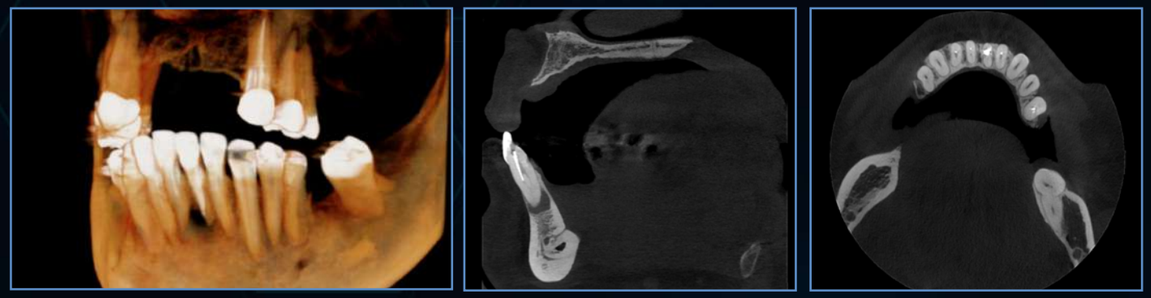

FOV 9x16
9X16Ø - MANDÍBULA ESTENDIDA

Permite la visualización de la mandíbula, maxilar, vías respiratorias, senos faciales y ATM (cerrada y/o abierta) en una única toma.

FOV 15x16
15X16Ø* - CRÁNEO

Ideal para ortodoncia y cirugía ortognática. Permite el diagnóstico de toda la región maxilofacial.

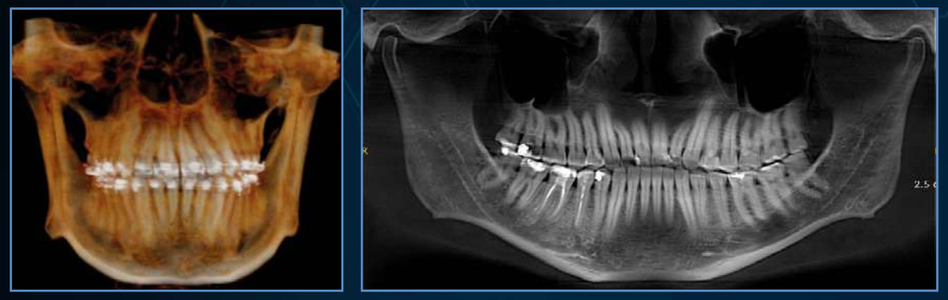

FOV 21x16
21X16Ø* - FACE TOTAL

Ideal para ortodoncia, permite el diagnóstico de toda la región maxilofacial.

Imágenes clínicas panorámicas

Fast Pan

Panorámicas Infantil

Bitewing

Panorámicas

Senos Maxilares

Orto Mejorada

ATM

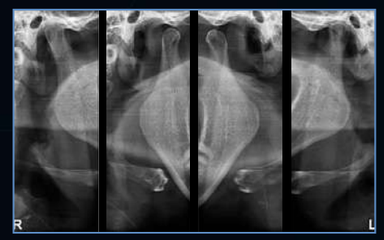

Imágenes clínicas de telerradiografía

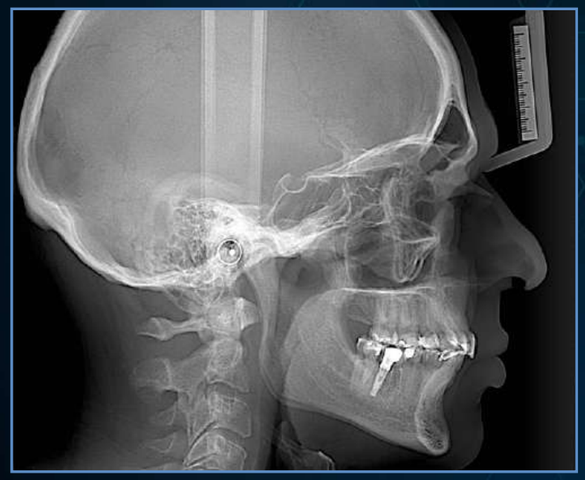

Tele Lateral

Tele AP/PA Frontal

Tele Rápida

Tele Carpal

Tele Oblicua

ALGORITMOS 3D

RESPONSABLES DE LA OPTIMIZACIÓN DE SU FLUJO DE ATENCIÓN Y LA PRECISIÓN DEL DIAGNÓSTICO.

Sin corrección



Con correção

Corrección de Movimiento del Paciente (PMC)

Durante la realización de los exámenes es común la micromovilidad del paciente, lo que puede afectar el resultado final del examen.

El algoritmo de Prexion corrige automáticamente la imagen, garantizando una alta calidad del examen, evitando repeticiones y ofreciendo una mayor precisión para la realización de diagnósticos.

REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS METÁLICOS (MAR)

Prexion ofrece opciones con niveles de procesamiento que pueden ser elegidos para corregir deformaciones de gutapercha, implantes y/o prótesis extensas y restauraciones metálicas, además de la reducción automática de metal.

Este recurso también permite el reprocesamiento de la imagen para un mejor diagnóstico sin la necesidad de generar una nueva exposición al paciente.

Sem MAR



Com MAR



Sem MAR



Com MAR

ALGORITMOS 2D

LA INTELIGENCIA APLICADA A LOS EXÁMENES PANORÁMICOS GENERA IMÁGENES SORPRENDENTES.

Algoritmo de contraste

Algoritmo innovador que actúa en todas las regiones de la imagen, tratando y mejorando el contraste de cada área individualmente. El resultado es una imagen homogénea y sin ruido, lo que permite la visualización de detalles y, en consecuencia, un mejor diagnóstico.

Algoritmo de enfoque

El software Prexion presenta una función innovadora que proporciona una imagen final con mayor riqueza de detalles y definición, especialmente en la región de incisivos y caninos, ATM y conductos radiculares.

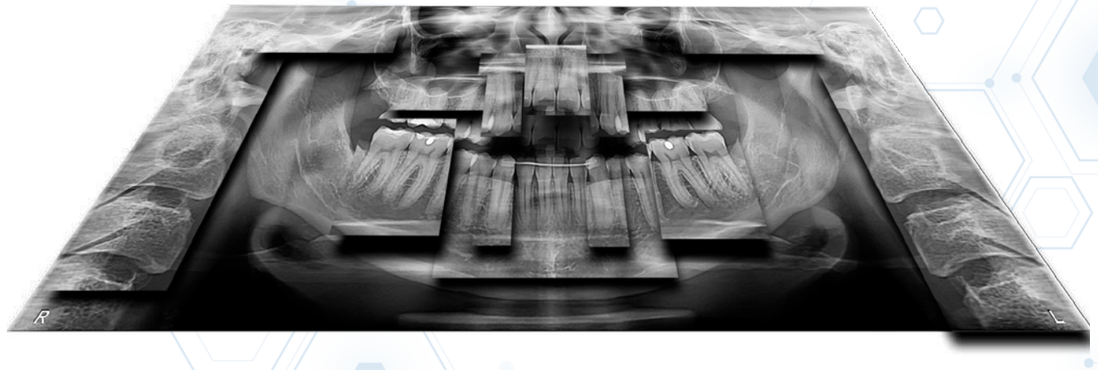

La combinación de algoritmos permite la reconstrucción de una imagen panorámica optimizada. Esta tecnología permite ofrecer la mejor calidad de diagnóstico para los casos más desafiantes.

VIAJE DE ACTUALIZACIÓN

- Valorización de su inversión
- Tiempo de inactividad reducido durante la ejecución de la actualización
- Sin ruidos y sin suciedad
- Sin límite de tiempo para optar por actualizaciones

01 Instala el **2D**

02 adiciona el **CEPH**

Tiempo de actualización:
Instalación: 15 minutos
Calibración: 1 hora

03 Actualización de Sensor 2D al **Sensor 3D**

Tiempo de actualización:
Instalación: 30 minutos
Calibración: 2h30min

VERSATILIDAD E INNOVACIÓN:
EL ENFOQUE DE LA LÍNEA PREXION

V-Beam

La Variable Cone Beam, tecnología exclusiva desarrollada por Prexion, garantiza alta definición en imágenes con FOV de 5x5Ø, 6x9Ø y 9x9Ø (sensor SFOV), así como permite la captura de imágenes de mayores dimensiones, añadiendo las opciones de FOV de 9x16Ø, 15x16Ø y 21x16Ø (sensor MFOV). Prexion es la solución completa para diagnósticos en tres dimensiones, especialmente en aplicaciones de endodoncia, implantología y ortodoncia.

Producto con diferentes tensiones de tubo

El Tomógrafo Dental AXR ofrece dos modelos con tensión de tubo: 90 kV y 120 kV. La operación a 120 kV asociada con filtros de radiación especiales produce haces con energía media más alta, reduciendo los fotones de menor energía, lo que proporciona dos beneficios:

1 - Menos artefactos en la imagen, debido a la reducción de la endurecimiento del haz en el paciente.

2 - Reducción de la producción de haces de baja energía, lo que proporciona una imagen con mejor definición.

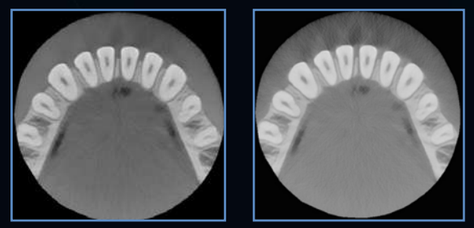

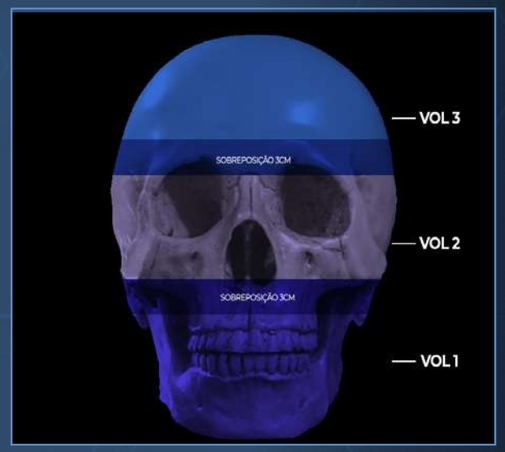

Stitching

El movimiento del soporte de barbilla permite que las imágenes tomográficas de FOV grande (15x16 y 21x16) se realicen en una operación continua, evitando así la reposición de pacientes, lo que minimiza los desplazamientos de posición entre capturas individuales. La captura en una única secuencia asociada con el stitching automático (fusión automática de los volúmenes) y el PMC (Corrección de Movimiento del Paciente) genera imágenes de alta calidad, minimizando artefactos y reduciendo el tiempo de captura y procesamiento de la imagen.

- Posicionamiento automático
- 3 cm de superposición entre las capas
- Corrección de movimiento garantiza la uniformidad de las imágenes
- Reducción de la posibilidad de retrabajo

ELIJA EL PROGRAMA IDEAL PARA SUS NECESIDADES*

Seleccione la resolución ideal para cada examen, ajustando el tiempo de exposición y el tamaño del voxel de acuerdo con el objetivo del examen. Controle la exposición para obtener una imagen con mayor resolución o menor exposición.

LD STD HD UHD

3 Ejes

El sistema de movimiento de última generación incluye tres ejes (dos direcciones ortogonales y una rotación), lo que permite una mayor flexibilidad en la elaboración de perfiles radiográficos, optimización del espesor del plano de corte y ampliación vertical constante.

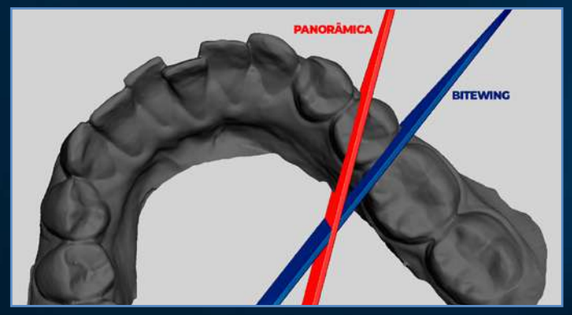

SISTEMA DE GESTIÓN

Un software centrado en la usabilidad, que analiza los avances en el rendimiento de generación de informes y ayuda a los profesionales en la premisa “less clicks ass possible”, facilitando el flujo del paciente.

Software de Imagen Dental - Eagle Eye: Anvisa

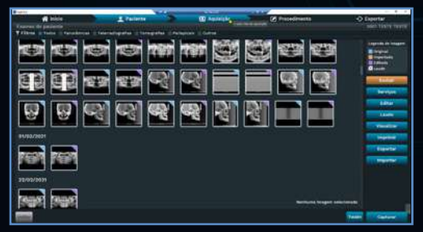

INSCRIPCIONES

Sencillo e intuitivo, se puede aplicar para registrar usuarios (con diferentes niveles de permiso), dentistas y pacientes.

BÚSQUEDAS

Enfoque en la usabilidad. Puede ser aplicado para la búsqueda de usuarios, dentistas y pacientes.

CAPTURA Y EDICIÓN

Captura y edición de imágenes 2D y captura 3D. Todo en el mismo software.

EXPORTACIÓN

Exportación de imágenes y archivos DICOM en formatos compatibles con todos los sistemas.

INFORMES PANORÁMICOS

Posibilidad de realizar informes panorámicos directamente en el software de adquisición. Rapidez y practicidad.

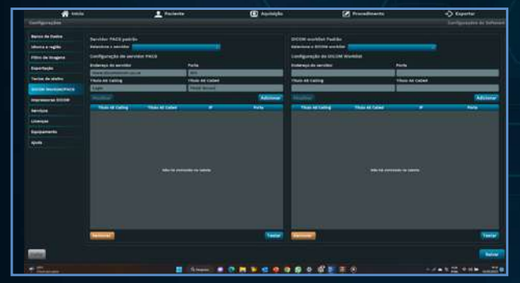

Connection

Las herramientas de Lista de Trabajo DICOM, comunicación a través de PACS y adquisición mediante controlador TWAIN permiten el envío instantáneo de las imágenes generadas por el equipo a los principales programas de gestión y compartición de imágenes.

Implant Plann

El Implant Planning es una herramienta que permite realizar la simulación de implantes directamente en su PC. Es posible simular la posición de los implantes en imágenes bidimensionales y tridimensionales, identificar el canal mandibular y tomar medidas.

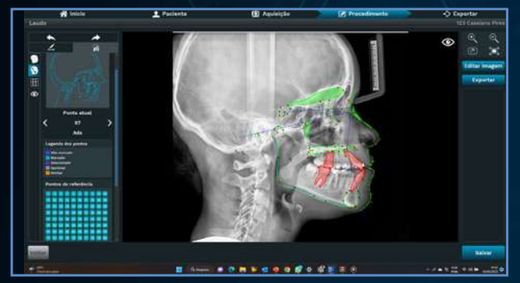

Ceph Manual

Herramienta que permite realizar la cefalometría, que es el informe de la telerradiografía de forma manual. Incluye protocolos como MCNAMARA, USP, Ricketts, Steiner, Rocabado, Tweed, entre otros.

Ceph IA*

Aplicando protocolos científicamente reconocidos, la Inteligencia Artificial acelera la productividad en análisis complejos y agrega eficiencia a su negocio.

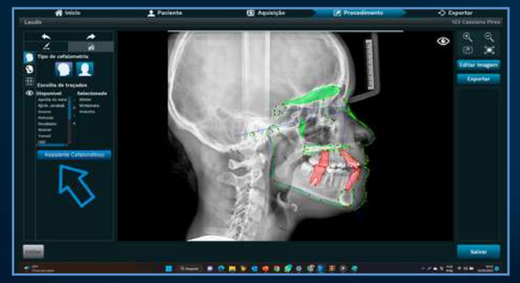

*Opcional

Línea de softwares 3D

PREXION VIEWER

Disponible para la línea Prexion Explorer.

Navegación 3D

- Vistas coronal, axial, sagital y 3D;
- Visualización de capa única y multicapas (1x1 a 5x5);
- Modos de visualización ajustables;
- Método de reconstrucción multi-planar (MPR);
- Marcación de líneas para corte panorámico y cortes para-sagitales;
- Reconstrucción panorámica;
- Grosor ajustable del eje, del corte y del intervalo.

Análisis

- Ajustes sincronizados;
- Renderización: sombreada, hueso, seno, cara y transparente;
- Renderización estándar, personalizable;
- Medición de distancia, de ángulo, en curva y de distancia relativa;
- Filtros (insertar/eliminar) para imágenes panorámicas;
- Anotaciones e informes.

Preferencias y posicionamiento

- Selección del modo de digitalización;
- Selección del FOV para adquisición o de programas accesorios;
- Selección del modo de resolución kVp y mA;
- Selección del tamaño físico del paciente.

Herramientas endodónticas

- Cortes con ángulo;
- Marcado y seguimiento del conducto radicular

Herramientas para implantes

- Seguimiento del canal nervioso en la mandíbula
- Planificación de implantes (biblioteca)

Herramientas para implantes

- Importación y exportación de archivos DICOM;
- Guarda y renderización de videos 3D animados;
- Guarda escenas específicas;
- Conexión con correo electrónico;
- Visualización dinámica en 3D para presentación a clientes y pacientes;
- Acceso remoto.

Base de datos de pacientes

- Visualización de la lista de todos los pacientes registrados en el sistema;
- Ingreso de datos de nuevo paciente y su edición;
- Visualización de la capacidad restante del disco duro.

ONDEMAND

CONVERTIR A STL

Convierta datos DICOM a datos STL usando On-Demand3D™ para usar en software CAD/CAM e impresoras 3D.

COMPARATIVO

NAMES	EVOLVE 2D	EVOLVE 2D CEPH	EVOLVE 3D	EVOLVE 3D CEPH	EVOLVE MICRON	EXPLORER EX
FEATURES						
PUNTO FOCAL (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3
VOXEL(µm)	NA		75 µm - 400 µm	75 µm - 400 µm	48 µm - 200 µm	70 µm - 300 µm
FOV	NA	NA	5X5, 6X9, 9X9, 9X16, 15X16 e 21X16	5X5, 6X9, 9X9, 9X16, 15X16 e 21X16	5x5, 6x9, 9x9	5X5,10X10,15X10 e 15X16
TELE	O (1 O 2 SENSORES)	S	O	S	NA	NA
kV	60-90	60-90	60-120	60-120	60-90	90-110
mA	3.2 - 16	3.2 - 16	3.2 - 16	3.2 - 16	1.8 - 4	1-5
TENSIÓN EN LA ALIMENTACIÓN	110/127/220/240 AC	110/127/220/240 AC	110/127/220/240 AC	110/127/220/240 AC	110/127/220/240 AC	100-240 AC
BLOQUES DE MORDIDA	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 REPOSICIONADORES DE MENTÓN	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 REPOSICIONADORES DE MENTÓN	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 RE-POSICIONADORES DE MENTÓN	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 REPOSICIONADORES DE MENTÓN	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 REPOSICIONADORES DE MENTÓN	5 BLOQUES DE MORDIDA Y 3 REPO-SICIONADORES DE MENTÓN
SUPORTE CARPAL	NA	S	NA	S	NA	NA
IMAGE PROGRAMMES						
SOFTWARE - LICENCIAS	SOFTWARE EYE (1 SERVER + 5 CLIENTS)	SOFTWARE EYE (1 SERVER + 5 CLIENTS)	SOFTWARE EYE (1 SERVER + 5 CLIENTS)	SOFTWARE EYE (1 SERVER + 5 CLIENTS)	SOFTWARE EYE (1 SERVER + 5 CLIENTS)	PREXION VIEWER (1 SERVIDOR + CLIENTES ILIMI-TADOS)
PAN ADULTO	S	S	S	S	NA	S
PAN INFANTIL	S	S	S	S	NA	S
FAST PAN	S	S	S	S	NA	NA
SENOS FACIALES	S	S	S	S	NA	NA
ATM	S	S	S	S	NA	S
BITE WING	S	S	S	S	NA	S
ORTO APRIMORADA	S	S	S	S	NA	NA
MULTI SLICE	S	S	S	S	NA	NA
FILTROS 2D (1,2,3 e 4)	S	S	S	S	NA	NA
DOSIS / RESOLUCIÓN	NA	NA	LD / STD / HD / UHD	LD / STD / HD / UHD	LD / STD / HD / UHD	STD / HD / UHD
SOFTWARE : EAGLE EYE						
GESTIÓN DE PACIENTES Y EXÁMENES	S	S	S	S	S	S
TWAIN	S	S	S	S	S	S
GESTIÓN DE IMÁGENES	S	S	S	S	S	S
PROCESAMIENTO POST IMAGEN	S	S	S	S	S	S
EXPORTACIÓN A CORREO ELECTRÓNICO	S	S	S	S	S	S
DICOM (IMPORTAR, SAL-VAR,ENVIAR)	S	S	S	S	S	S
MEDICIONES Y NOTAS	S	S	S	S	NA	S
PLANTILLA DE IMPRESIÓN	S	S	S	S	S	S
(GENERACIÓN DE VISTAS, COMUNICACIÓN CON PACS, LISTA DE TRABAJOS DICOM)	S	S	S	S	S	S
PREXION CEPH (TRAZADO CEFALOMÉTRICO MANUAL)	S	S	S	S	NA	NA
SOFTWARE EYE IP (PLANIFICACIÓN DE IM-PLANTES)	S	S	S	S	NA	NA
CEFALOMETRÍA - TAMAÑO DE IMAGEN	1: STD FULL + ADJUST 2: STD HALF + ADJUST	1: STD FULL + ADJUST 2: STD HALF + ADJUST	1: STD FULL + ADJUST 2: STD HALF + ADJUST	1: STD FULL + ADJUST 2: STD HALF + ADJUST	NA	NA
CEFALOMETRÍA - TAMAÑO DE IMAGEN	O	O	O	O	O	NA
SOFTWARE : PREXIONT CBCT						
MAR - CORRECCIÓN DE ARTEFACTOS	NA	NA	0/1/2/3	0/1/2/3	0/1/2/3	NA
PMC - CORRECCIÓN DE MO-VIMIENTO DEL PACIENTE	NA	NA	S	S	S	NA
RECONSTRUCCIÓN 3D	NA	NA	S	S	S	NA
3D VIEWER	NA	NA	S	S	S	S
ON DEMAND	NA	NA	S	S	S	NA
UPGRADES						
PARA TELE	S	NA	S	NA	NA	NA
PARA 3D - SFOV	S	S	NA	NA	NA	NA
PARA 3D - MFOV	S	S	NA	NA	NA	NA

S: ARTÍCULO DE SERIE **O:** OPCIONAL (módulo vendido por separado) **NA: NO APLICABLE**

REQUISITOS DEL ORDENADOR

Para un rendimiento completo, recomendamos que el ordenador cumpla como mínimo con las especificaciones presentadas en la tabla siguiente para conectar a los productos de la línea Prexion.

PRODUCTO	2D	3D	EVOLVE MICRON	EXPLORER EX	EXPLORER PRO
	Windows 10 64-bit Profissional				
HDD	1 TB o superior			256GB + 2TB x2	
PCI Express	Slot PCI Express				
Tarjeta de red dedicada	Gigabit Ethernet (1000Mb/s), JumboPacket 9KB (Tp link TG-3468, Realtek RTL8125, Intel i350-TI, Intel Gigabit CT, PCE-1G-01-LP)			1 Gigabit NIC Add-in Card x 2 (Jumbo Frame)	
Monitora	Resolución 1920x1080				
CPU	Intel Core i5 Gen 10 Cache 12 MB 4.0 GHz o superior	Intel Core i7 Gen 10 Cache 12 MB 4.0 GHz o superior		Intel Xeon (3.2 GHz o Faster 4 Core Turbo HT)	
Fuente	400W o superior*	500W o superior*			
Video		“Nvidia Geforce RTX 2060 6GB o superior. Recomendado: Nvidia GeForce RTX 3060 6GB o superior”		Nvidia GeForce RTX 3060 6GB o superior	
RAM	8 GB	16 GB	32 GB		

*Conectores de placa de vídeo PCI Express compatíveis.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Línea Prexion Evolve

TAMAÑO RECOMENDADO DE LA SALA

Prexion Explorer

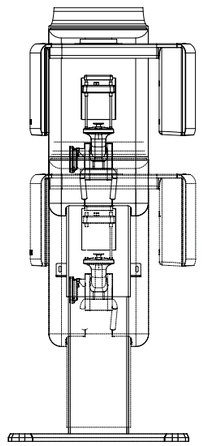

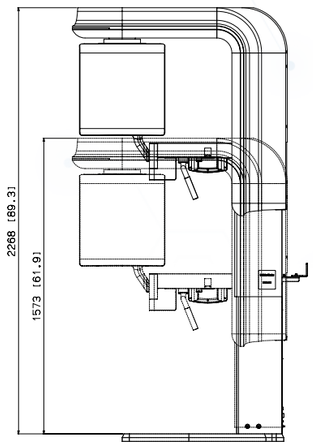

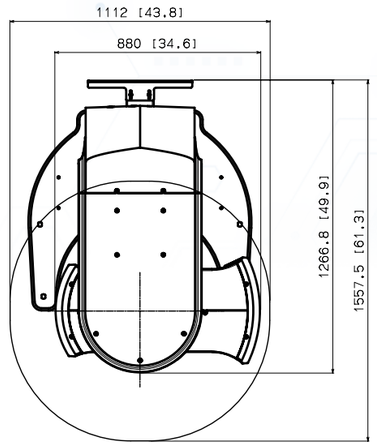

Sistema métrico

Los longitudes mínimas de las salas deben equilibrarse con los anchos ideales de las salas para cumplir con los requisitos y viceversa.

Las pautas locales pueden variar. Busque orientación de las autoridades de salud locales para obtener más información y requisitos relacionados con la instalación y operación del equipo.

www.prexion.com.br

El Evolve Prexion es una marca del Tomógrafo Odontológico AXR según el registro Anvisa 10101130088. El software de imagen odontológica - Eagle Eye tiene el registro Anvisa 10101130091. El montaje del equipo debe ser pagado por el comprador (cliente) y realizado por un técnico acreditado. El embalaje debe permanecer cerrado hasta la llegada del técnico; si se viola, se cancelará la garantía del producto. Las fotos son ilustrativas y los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Prexion se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas con la autorización de ANVISA para continuar mejorándolos. 51000000110 - Revisión: Enero/2024.